JVC

C5B　B5H-0046-00
1214TOH-SW-VM

Everio
かんたんガイド

基本取扱説明書とWebユーザーガイドも合わせてご覧ください。

充電する

基本取扱説明書（☞ p.13）

1．端子カバーを開ける （基本取扱説明書 ☞ p.12）

2．ビデオカメラと AC アダプターをつなぐ

3．端子カバーを閉める （基本取扱説明書 ☞ p.12）

①CHARGE ランプが消灯していることを確認してケーブルを外す

②液晶モニターを開いて端子カバーを倒す

③端子カバーを「カチッ」という音がするまでスライドさせる

動画を撮影する

基本取扱説明書（☞ p.15）

1．液晶モニターを開く
・電源が入ります。
※［時計を合わせてください］が表示されたら

"OK"を押して、日時設定と地域設定（日本は"東京 / ソウル"）を完了させる。
基本取扱説明書 (☞ p.14)

2．撮影ボタンを押して撮影を開始する
・もう一度押すと停止します。

3．撮影が終わったら液晶モニターを閉じる
・電源が切れます。
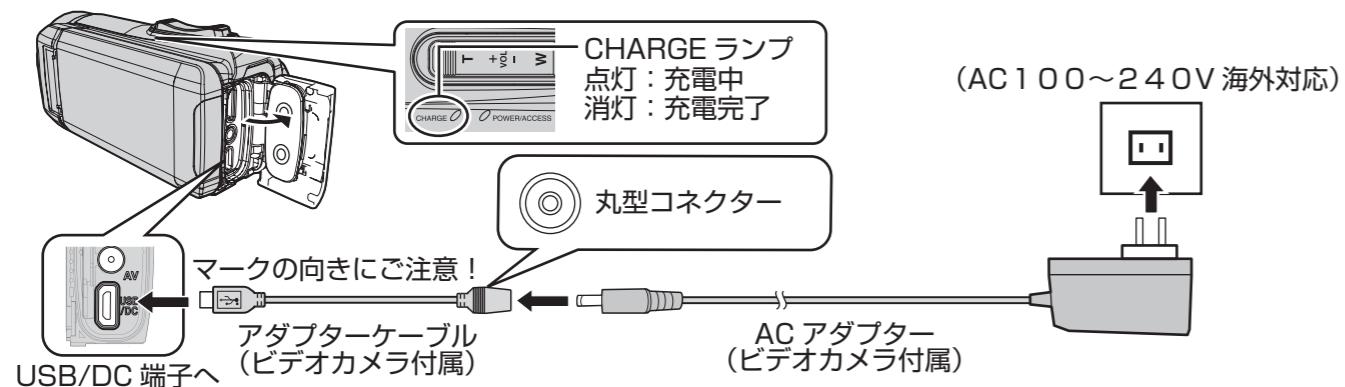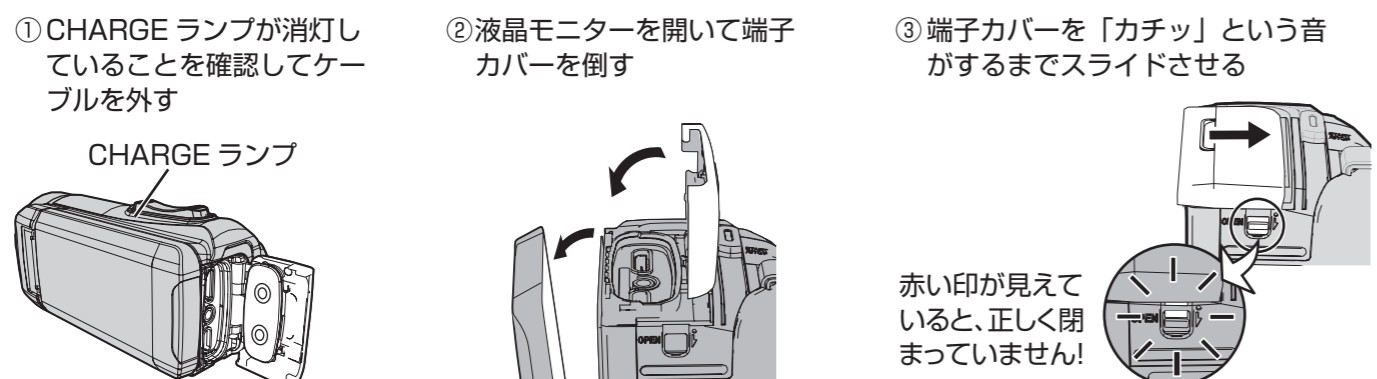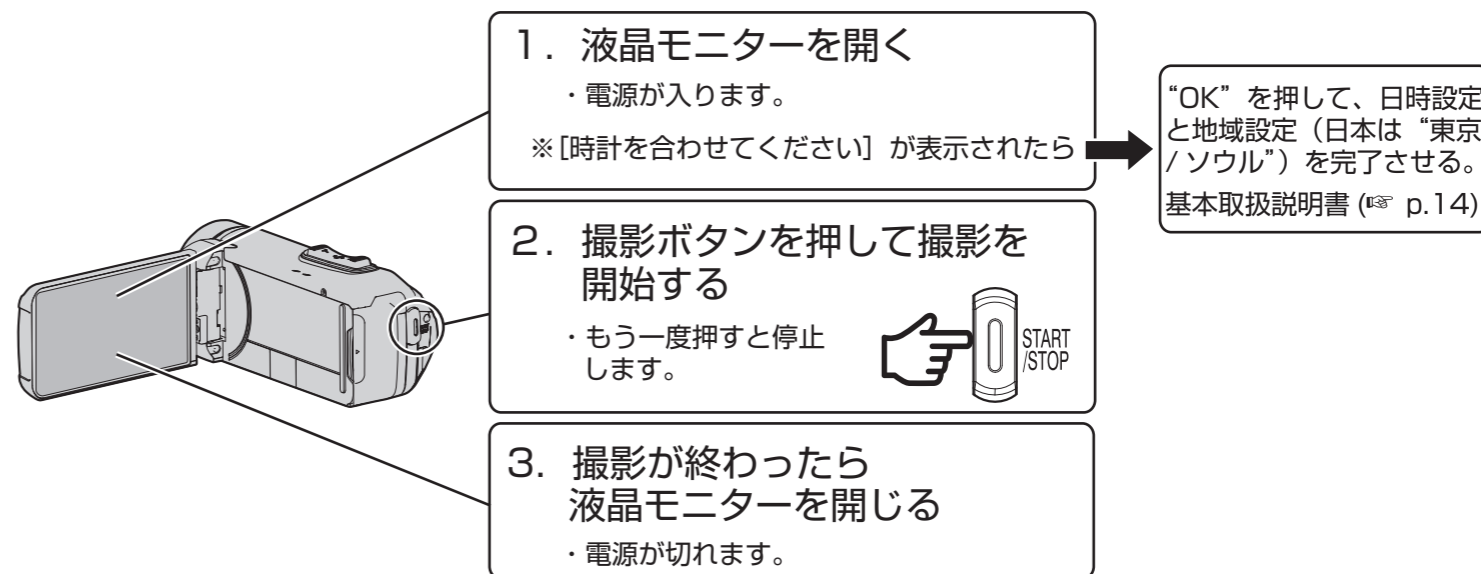
動画を再生する

基本取扱説明書（☞ p.19）

1．ビデオカメラとテレビをつなぐ

※HDMI 端子のないテレビをお使いの場合は、別売の AV コード（E3A-0085-00）を使って、標準画質で見ることができます。お買い求めの際は、販売店または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。
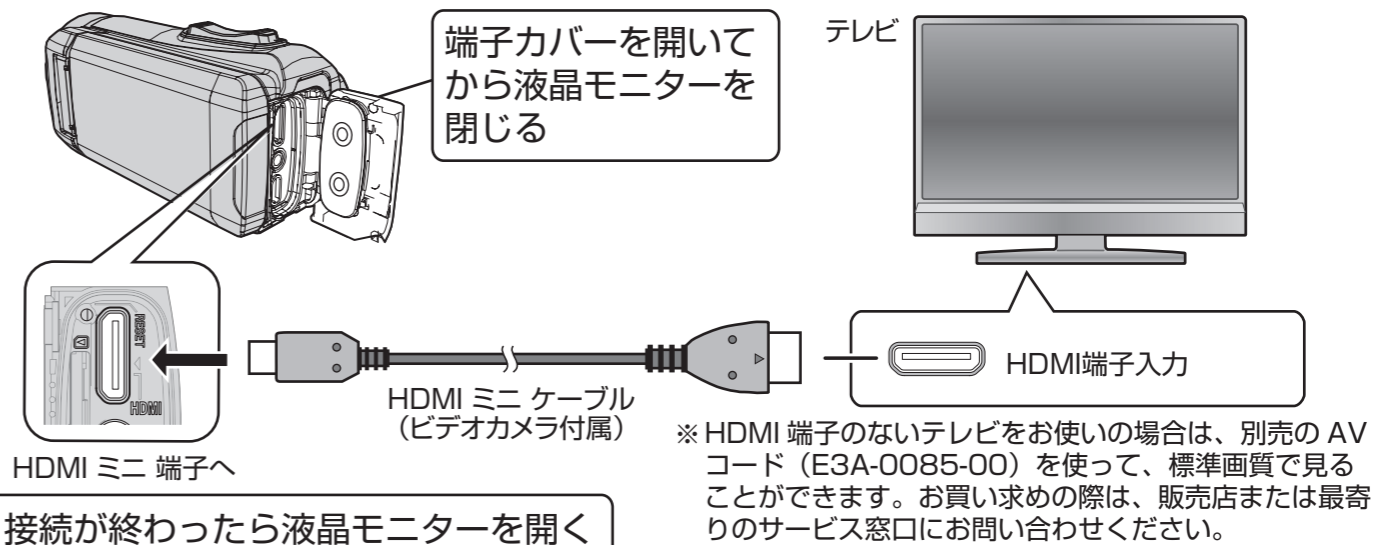
2．PLAY をタッチする

3．見たい動画をタッチする

再生が始まったら...
で一覧表示に戻る
«REC で撮影モードに戻る

「保存する」は裏面にあります。

保存する

ブルーレイレコーダーにダビングする

（基本取扱説明書 ☞ p.23）

1．ビデオカメラを完全に充電する

バッテリー残量が不足していると、ダビングが完了しないことがあります。
（充電のしかたは本書表面をご覧ください。）

2. ビデオカメラとブルーレイレコーダーをつなぐ
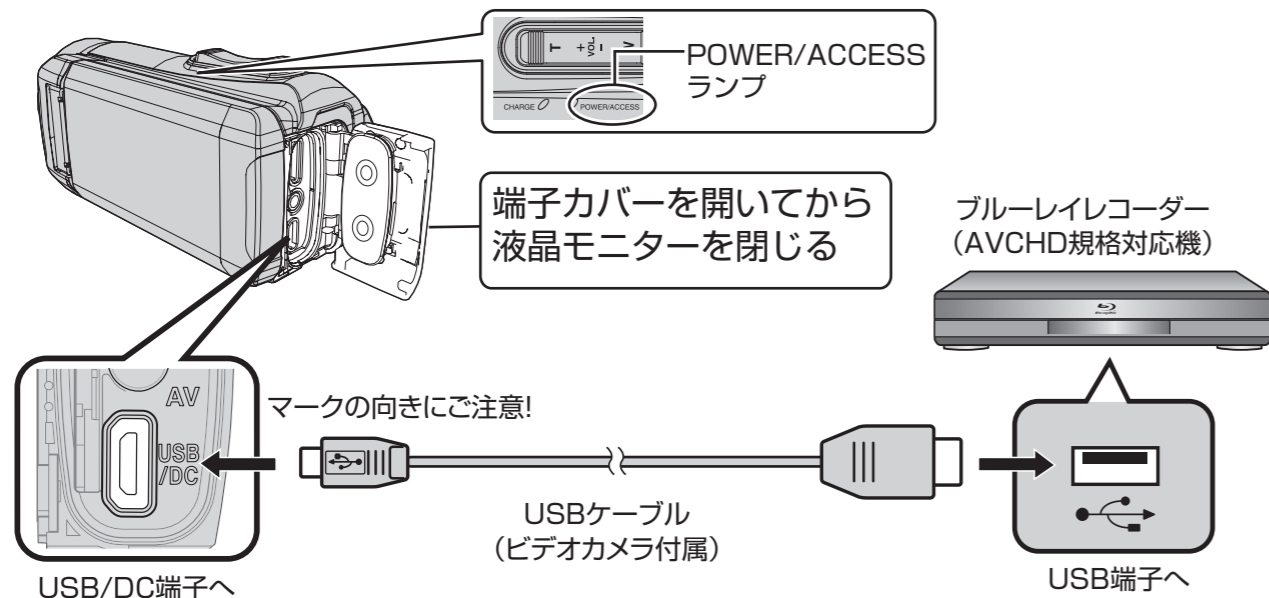
3. ビデオカメラの液晶モニターを開く
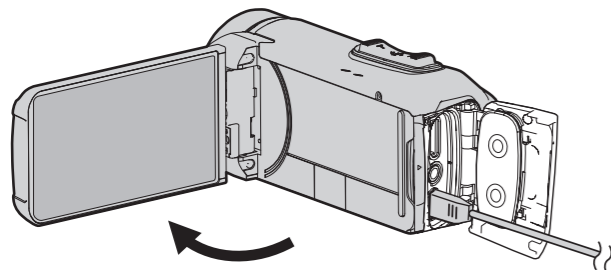
4. “パソコン以外と接続”をタッチする
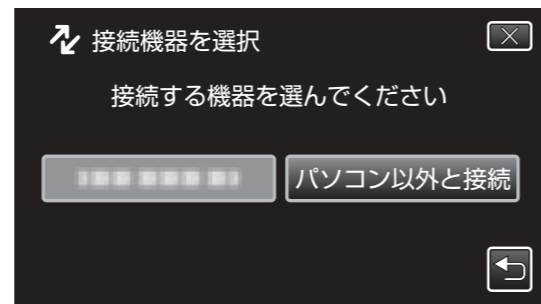
5. “内蔵メモリー”をタッチする
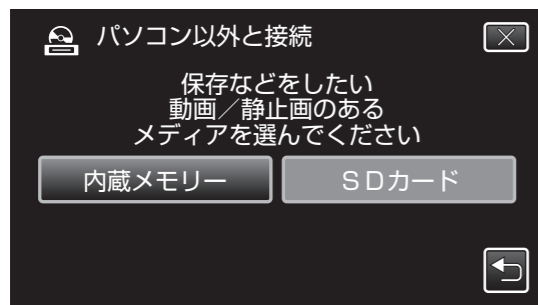
6. ブルーレイレコーダーを操作する

・ブルーレイレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

ダビングが終了したら、本機の液晶モニターを閉じ、POWER/ACCESS ランプが消えたことを確認してから USB ケーブルを抜きます。

パソコンに保存する

（基本取扱説明書 ☞ p.24）

1．ビデオカメラを完全に充電する

バッテリー残量が不足していると、保存が完了しないことがあります。
（充電のしかたは本書表面をご覧ください。）

2. ビデオカメラとパソコンをつなぐ
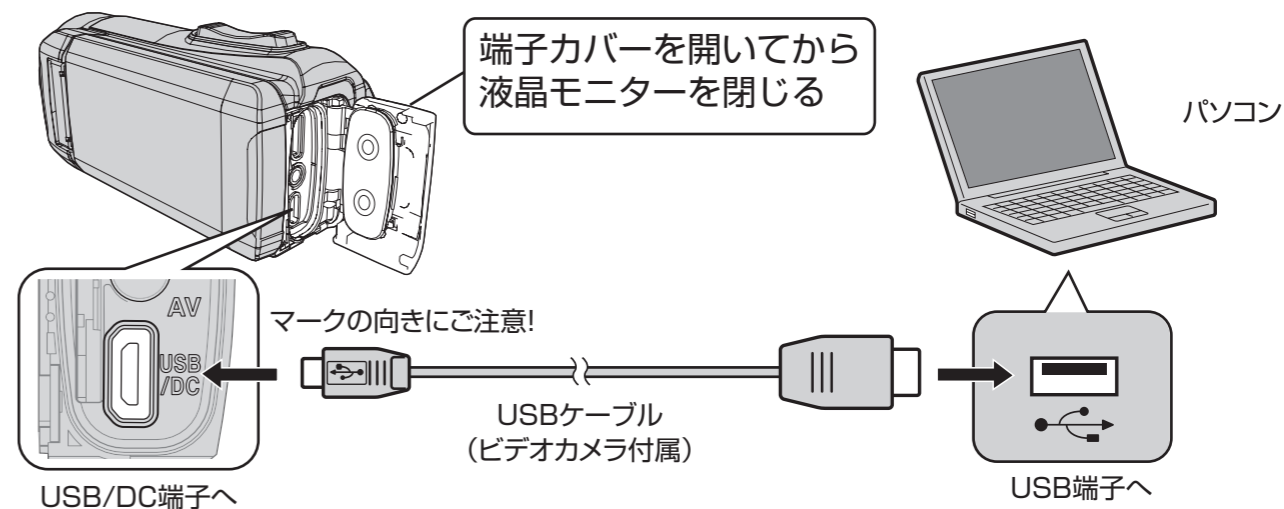
3. ビデオカメラの液晶モニターを開く
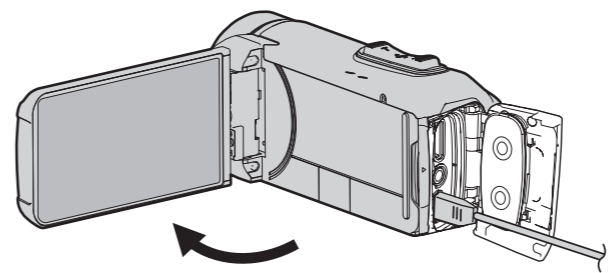
4. “パソコンと接続”をタッチする
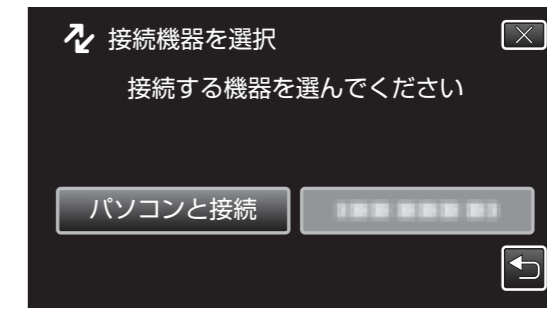
付属ソフトのインストール後は B-1 へ

はじめて使うときは A-1 へ

A-1.“パソコンで見る”をタッチする
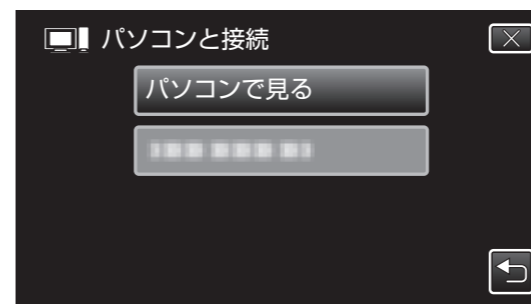
A-2. パソコンの操作で付属ソフトをインストールする　基本取扱説明書（☞ p.25 ～ 26）

A-3. インストール後に電源を入れ直すか、または USB 接続をやり直し、手順４へ

B-1.“バックアップする”をタッチする
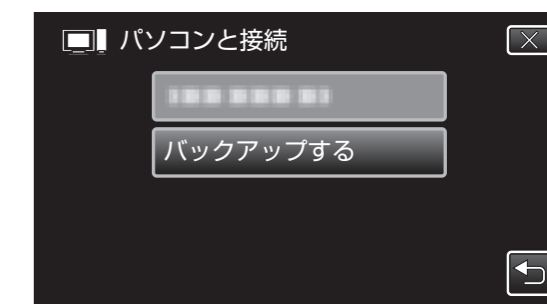
・パソコンにインストールされている付属ソフト Everio MediaBrowser が起動します。

B-2. 以降の操作は基本取扱説明書（☞ p.27）の手順 6 以降をご覧ください。